HPE80
Convección



INDICACIÓN


- Para panaderías, cafés, cafeterías, tiendas de conveniencia y apoyo en restaurantes e instalaciones que se destinan a servir en todo momento.

CARACTERÍSTICAS

- Control de temperatura de 50ºC a 230ºC.
- Control de tiempo (de 1 a 99 minutos).
- Construido en acero inoxidable.
- Aislamiento de alto rendimiento en lana de roca.
- Pies ajustables.
- Calentamiento por resistencias blindadas.
- Sistema de convección de aire forzado por medio de turbinas radiales de alto rendimiento, con sistema de reversión.
- Puerta con vidrio doble templado permitiendo facilidad en la higienización.
- Vapor generado por inyección directa en la cámara.
- Uso eficiente de la energía.
- 1 año de garantía para piezas y mano de obra (excepto artículos de desgaste natural).

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bandejas de aluminio 40x60cm.

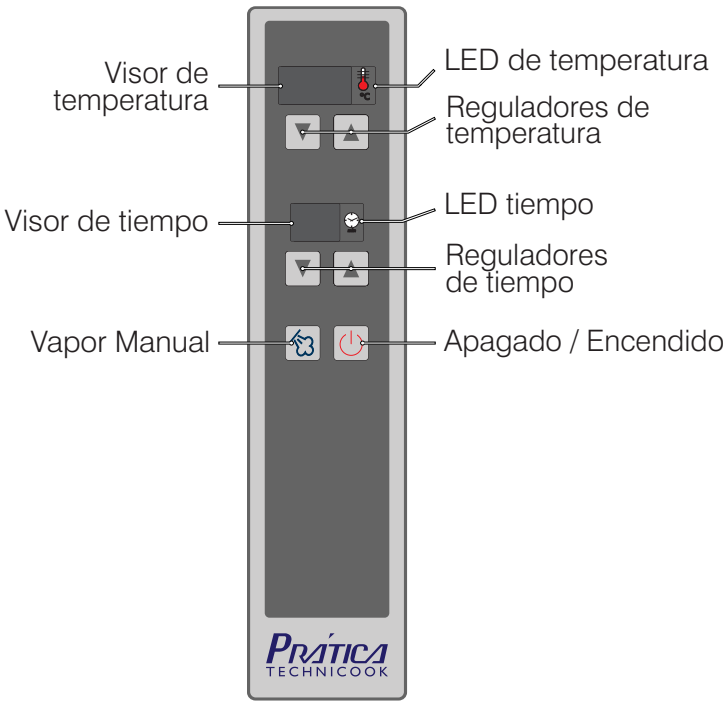



Prática Klimaquip Ind. e Com. S.A. - Brasil
Rodovia BR 459, km 101
37.550-000, Pouso Alegre-MG


Tel: +55 35 3449 1235
pratica@praticabr.com

PRÁTICA


HPE80
Convección

OBS: CUOTAS EN MILIMETROS (mm)


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

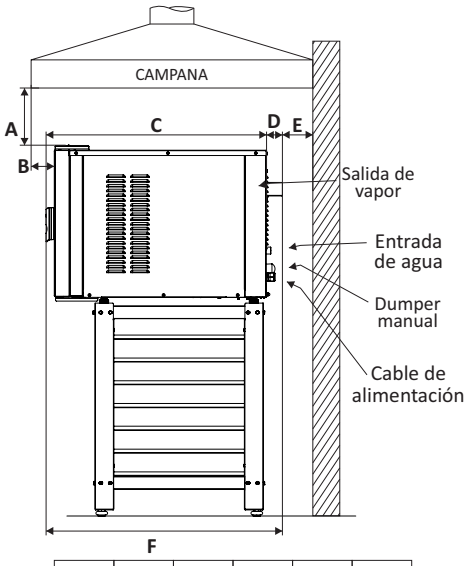

A	B	C	D	E	F
400	300	832	61	75	893

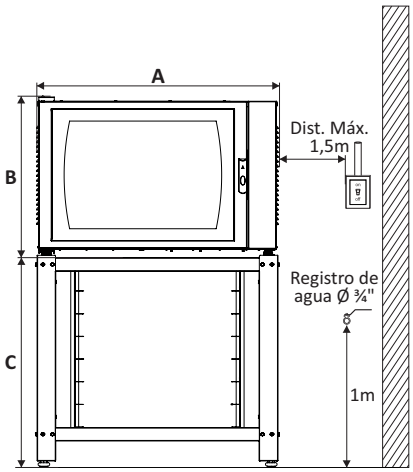

A	B	C
905	600	775



A
138

INSTRUCCIONES GENERALES

Es obligatorio el uso de campana para captación de vapores generados durante el suministro. La campana debe respetar la altura mínima de 40 cm por encima del techo y proyectar 30 cm más allá de la cara frontal del equipo.

No recomendamos ubicar cerca de cocinas, freidoras, planchas y otros equipos que liberan grasa, humo y calor.

Instalar en sitio nivelado y ventilado. La instalación incorrecta puede anular la garantía.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Asegúrese de que las características eléctricas de la red de la construcción se ajusten a las especificaciones de la etiqueta de identificación que se encuentra en la parte trasera del equipo.

El disyuntor debe estar ubicado a un máximo de 1,5 m del equipo.

Este equipo debe estar debidamente conectado a tierra para evitar descargas eléctricas.

La instalación eléctrica de la construcción es responsabilidad del cliente.

Modelo	Tensión (V)	Fases	Frec. (Hz)	Potencia (kW)	Disyuntor (A)	Consumo (kWh)	Cable (mm^2)	Enchufe
HPE80	220	Mono	50/60	6.3	40	4.4	3x6	32A (2P+T)
	220	Tri	50/60	6.3	20	4.4	4x4	32A (3P+T)
	380	Tri	50/60	6.3	16	4.4	5x2.5	16A (4P+T)

ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS

Conexión de entrada de agua de 3/4 "BSP.

Apriete manualmente las conexiones hidráulicas. Recomendamos el filtro original 3M (no incluido) para reducir la dureza del agua. La buena calidad del agua es responsabilidad del cliente y necesita estar de acuerdo con las siguientes reglas

Factor pH: 7.0-8.5 Cloruro < 25ppm Alcalinidad: 50-100ppm
TDS: 50-125ppm Cloruro Libre < 0.1ppm Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)
Sílice < 13ppm Presión: 3-60 psi

DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones del producto				Dimensiones embaladas			
	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)
HPE80	600	905	893	86	910	1020	980	122

Capacidad	HPE80	4 Bandejas 40cm x 60cm

Distancias mínimas para la ventilación			Distancias de movimiento del equipo para mantenimiento		
Lateral Izquierda	Trasera	Lateral Derecha	Lateral Izquierda	Trasera	Lateral Derecha
25mm	75mm	25mm	150mm	150mm	800mm