>>LINEA NEUTRO

Contenedores Isotérmicos

FRITECSA

FRIO TECNOCOMERCIAL SA

MANTENEDOR CONTENEDOR ELÉCTRICO PARA ALIMENTOS










DESCRIPCIÓN:

•Aislador de Temperatura con placas calentadoras eléctricas en las puertas. Los alimentos permanecen calientes y seguros durante todo el tiempo que necesite y la temperatura de seguridad se restablece en un lapso de tres minutos.
•Fuerte, seguro e higiénico diseño permite asegurar diferentes tamaños de bandejas, apta para el almacenamiento y transporte.
•El material de polietileno con grueso relleno de espuma aisladora mantiene la comida por horas.
•Para contenido caliente tiene un promedio de perdida de temperatura de 3ºC/h (sin enchufar).
•Para contenido frío tiene un promedio de aumento de temperatura de 1,5ºC/h (sin enchufar).
•Tapa de ventilación al frente de la puerta ayuda a liberar vapor y presión del interior, la comida se mantiene naturalmente húmeda.
•Un solo cierre ancho de 23 cm permite abrirlo y cerrarlo rápida y seguramente.
•Se puede apilar uno sobre otro, entrelazar con una cinta y montar en base de ruedas para ahorrar espacio y facilitar desplazamiento.
•Esta listado en la NSF.

CAPACIDAD DE CARGA

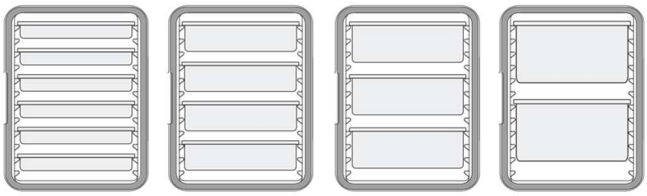

6 X 6,5 | 4 X 10 | 3 X 15 | 2 X 20

BASE CON RUEDAS TIPO CAMDOLLY PARA UPC-400FW



MODELO: CD-400FW

DATOS GENERALES:

Marca:	Modelo:
FW	FW-UPCH4002F

PESO:

23 kgs. ap.

DIMENSIONES:

Ancho	Fondo	Alto
477mm	680 mm	620 mm

RETENCIÓN DE TEMP. CALIENTE (SIN ENCHUFAR):

Temperatura inicial	1h	2h	3h	4h
80ºC	75ºC	72ºC	70ºC	68ºC

CAPACIDAD:

6 band. de 6,5cm	3 band. de 15cm
4 band. de 10cm	2 band. de 20cm

RETENCIÓN DE TEMP. FRÍA (SIN ENCHUFAR):

Temperatura inicial	1h	2h	3h	4h
0ºC	2ºC	4ºC	5ºC	6ºC

"COMPROMISO DE CALIDAD"

OFICINA COMERCIAL:
994297672 / 999662012 / 999662022
Ventas@fritecsa.com.pe / Comercial@fritecsa.com.pe / Proyectos@fritecsa.com.pe

PAGINA WEB:
www.fritecsa.com.pe